

DISPOSITIF WI-FI : I CONTROL

1 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du module :	65mm x 45mm
Protocoles de transmission :	802.11 b/g/n
Fréquence de transmission :	2.4G/2.5G (2400M/2483.5M)
Degré de protection :	IP20
Consommation électrique maximale :	1 W
Température de fonctionnement :	0°C – 50°C



À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains, mais doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être livré dans des centres de collecte appropriés. L'élimination correcte du produit, outre ne pas polluer l'environnement, favorise la récupération et le recyclage des matériaux.

2 – AVERTISSEMENTS

Lire attentivement ce manuel avant de poursuivre. Toutes les lois locales, nationales et européennes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation du dispositif Wi-Fi. Ce dispositif Wi-Fi est destiné à un usage interne uniquement et ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. Ne pas essayer de le réparer de quelque manière que ce soit. Ce dispositif Wi-Fi n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité dans l'utilisation du dispositif Wi-Fi. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif Wi-Fi. Protéger le dispositif Wi-Fi des précipitations, de l'humidité, des liquides et de toute substance susceptible de corroder les circuits électroniques internes. Ne pas l'utiliser et ne pas le stocker dans un environnement poussiéreux et/ou sale. Ne pas le stocker dans un environnement excessivement humide ; de l'humidité pourrait se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques. Ne pas le laisser tomber, ne pas l'exposer aux chocs et ne pas le secouer. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, de solutions ou de produits de nettoyage caustiques pour le nettoyage.

3 – INSTALLATION



Éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur 0/I. Après l'avoir éteint, brancher le câble du module Wi-Fi dans la prise RJ45 du panneau d'alimentation de l'appareil, généralement situé à l'arrière de l'appareil (voir le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil). Allumer à nouveau l'appareil.



Fixer le module Wi-Fi à l'arrière de l'appareil à l'aide du Velcro adhésif fourni.



ATTENTION : s'assurer que l'appareil soit éteint avant de brancher le câble du module Wi-Fi dans la prise. Veiller à positionner le câble de manière à ce qu'il ne puisse en aucun cas entrer en contact avec le tuyau d'évacuation des fumées ou les parties chaudes de l'appareil.


4 – CONFIGURATION

- 1) Télécharger et installer sur votre dispositif l'APPLI "**Thermorossi Connector**" disponible sur Play Store pour dispositifs Android et sur App Store pour dispositifs Apple.
- 2) Attendre que l'APPLI termine le téléchargement et soit correctement installée sur votre dispositif. Ne pas ouvrir l'APPLI une fois le téléchargement terminé.
- 3) Activer le Wi-Fi de votre dispositif, rechercher et se connecter au réseau généré par le module Wi-Fi acheté. Le nom du réseau à rechercher commence par la mention **WINET-** et se termine par les 8 derniers chiffres du code MAC présent sur l'étiquette du module Wi-Fi.

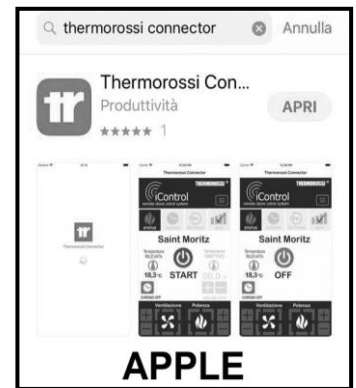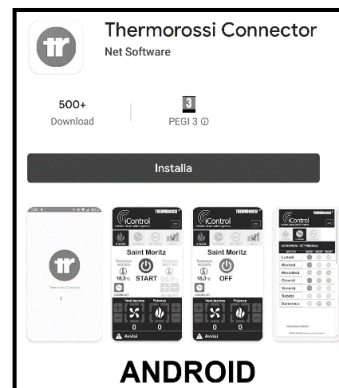

ANDROID


APPLE

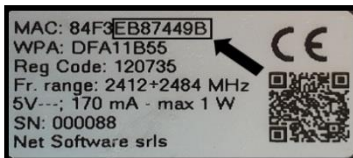

Exemple :

Dans ce cas, le nom du réseau généré sera : **WINET-EB87449B**

- 4) Un mot de passe sera requis. Il est indiqué sur l'étiquette du module Wi-Fi, après le sigle WPA.

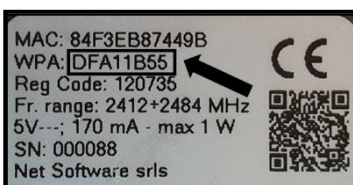


Exemple :

Dans ce cas, le mot de passe à saisir sera : **DFA11B55**

- 5) Si nécessaire, accepter de conserver la connexion Wi-Fi et ouvrir l'APPLI **Thermorossi Connector** téléchargée.
- 6) Si nécessaire, consentir à utiliser la position ; autrement, il ne sera pas possible d'utiliser l'APPLI.

CONNEXION DIRECTE : Vous êtes maintenant connecté au module Wi-Fi et vous pouvez faire fonctionner l'appareil directement à partir de votre dispositif, dans un rayon de 5 à 6 mètres. Dans cette configuration, il ne sera pas possible d'utiliser la connexion des données de votre dispositif.

7) S'il existe un réseau Wi-Fi dans la maison et que l'on souhaite utiliser l'APPLI également depuis l'extérieur, il faudra associer le module Wi-Fi au réseau domestique. Pour l'associer, procéder comme suit :

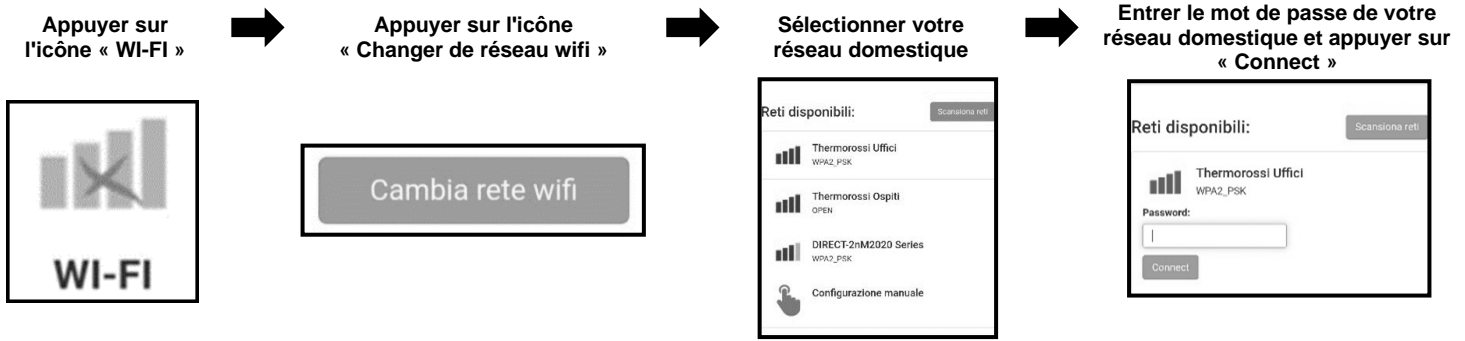

8) Fermer l'APPLI.


9) Connecter votre dispositif à votre réseau domestique et rouvrir l'APPLI.

CONNEXION DOMESTIQUE : Vous êtes maintenant connecté au module Wi-Fi via votre réseau domestique et pouvez faire fonctionner l'appareil directement à partir de votre dispositif dans le rayon d'action de votre réseau Wi-Fi.

Afin de compléter l'installation et donc de pouvoir utiliser l'APPLI à distance, il faudra enregistrer un compte Cloud et y associer le module Wi-Fi, en suivant les étapes ci-dessous :

10) Fermer l'APPLI complètement et éteindre complètement le Wi-Fi de votre dispositif.

11) Réouvrir l'APPLI et suivre la procédure ci-dessous :

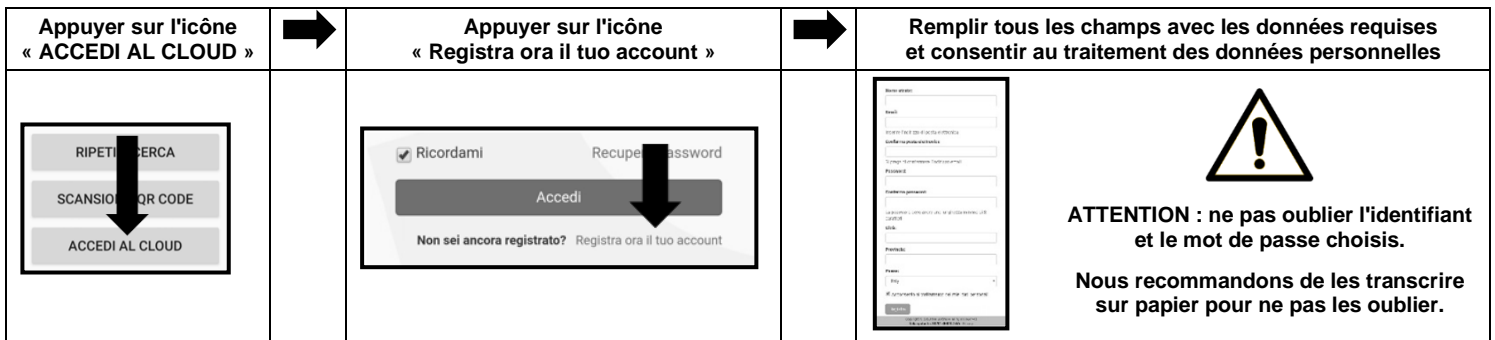

12) Un courriel arrivera à l'adresse mail saisie, avec la confirmation de l'inscription au Cloud. Cliquer sur le lien « Activer » présent dans le courriel. L'Appli CLOUDWINET apparaîtra : enregistrer l'identifiant et le mot de passe choisis.

13) Appuyer sur l'icône « Enregistrer votre dispositif wifi maintenant ! »

14) Il sera requis de saisir l'identifiant MAC et le code d'enregistrement. Ces données figurent sur l'étiquette du module Wi-Fi comme indiqué :



Exemple :

Dans ce cas, l'identifiant MAC à saisir sera : **84F3EB87449B**

Dans ce cas, le code d'enregistrement à saisir sera : **120735**

15) Appuyer sur l'icône « SUIVANT ».

16) Saisir le numéro de série de l'appareil et le nom que vous souhaitez lui associer, puis appuyer sur l'icône « SUIVANT ».

17) Entrer les informations requises telles que prénom, nom, adresse, etc., puis appuyer sur l'icône « SUIVANT ».

18) Appuyer sur l'icône « Compléter l'enregistrement ». La procédure d'enregistrement est terminée.

19) Rouvrir l'APPLI et appuyer sur l'icône « ACCÉDER AU CLOUD ».

20) Entrer l'identifiant et le mot de passe choisis lors de l'inscription, puis appuyer sur l'icône « SUIVANT ».

21) Appuyer sur l'icône avec le symbole de la main (voir ci-dessous). Votre dispositif est connecté, il est maintenant possible de commander l'appareil à distance.



Dans les paramètres du compte, il est possible de modifier votre mot de passe à tout moment. Il est également possible de supprimer le compte créé, conformément à la réglementation sur le traitement des données à caractère personnel.